

SUPERLIGHT

La rampa di carico SUPERLIGHT si adatta per carichi leggeri fino a 250 kg. La rampa, estremamente maneggevole e pratica grazie alla molla a gas, è dotata di un piano in alluminio antiscivolo forato che permette di salire in sicurezza. E' disponibile anche la versione con finestra sul retro per dare maggiore visibilità. Può essere installata su ogni veicolo commerciale, tramite una semplice installazione sul pianale del veicolo, ed è dotata di un sistema di aggancio/sgancio che ne permette il trasferimento su un altro veicolo o la rimozione dal mezzo.

Su richiesta è possibile applicare un kit di rotazione esterna che permette alla rampa di ruotare verso l'esterno, lasciando il vano di carico libero. La rampa SUPERLIGHT è realizzata con misure standard: 85 cm di larghezza e con lunghezze di 200, 225 e 250 cm.



SISTEMA DI AGGANCIO RAPIDO



DIMENSIONI E CAPACITÀ DI CARICO



VARIANTI SUPERLIGHT



Standard: SUPERLIGHT si sgancia e si appoggia a terra




Optional: SUPERLIGHT con kit di rotazione esterna

SETTORI D'APPLICAZIONE



VARIANTI PIANO DI CARICO

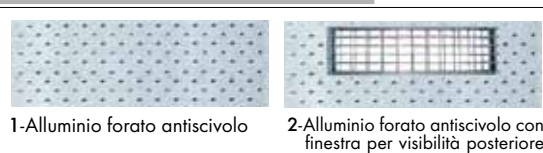

DATI TECNICI SUPERLIGHT

FORZA RICHIESTA: circa 9 Kg

SPAZIO RICHIESTO: circa 21 cm




GARANZIA: 2 anni



CAPACITÀ DI CARICO
250 Kg



www.wmsystem.com

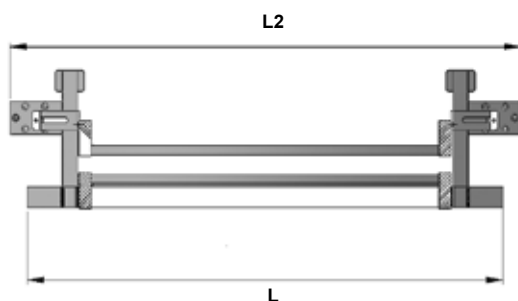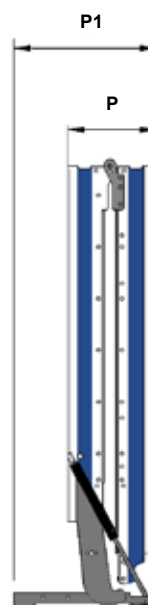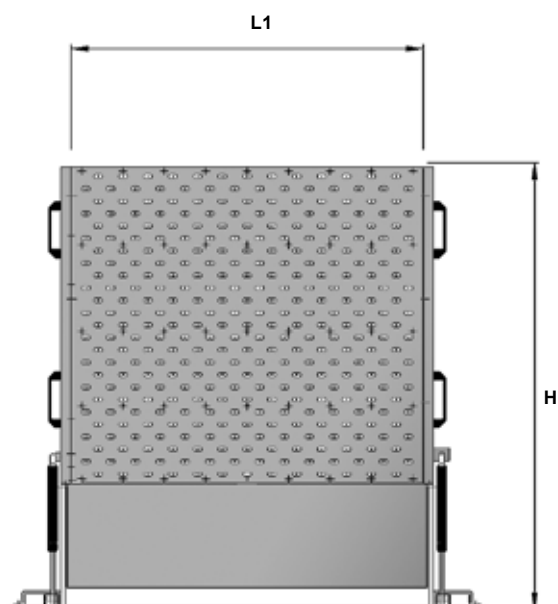

Modello	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	P (mm)	P1 (mm)	Portata (Kg)	Peso* (Kg)
SUPERLIGHT 85x200	1085	1100	850	1160	215	345	250	40
SUPERLIGHT 85x225	1210	1100	850	1160	215	345	250	45
SUPERLIGHT 85x250	1335	1100	850	1160	215	345	250	50

* Il peso indicato non comprende il kit di montaggio. Il kit di montaggio standard pesa 5 kg.

* Il peso indicato non comprende il kit di rotazione. Il kit rotazione esterna pesa 6.7 Kg.